



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

INSO

20437

1st.Edition

2016

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۲۰۴۳۷

چاپ اول

۱۳۹۵

تجهیزات کوهنوردی - یخ‌شکن‌ها -  
الزمات ایمنی و روش‌های آزمون

**Mountaineering equipment- Crampons -  
Safety requirements and test methods**

**ICS: 97.220.40**

## بهنام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول تضمین کیفیت فرآورده‌ها و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای فرآورده‌های تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای فرآورده‌های کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندي آن را اجباری نماید. هم‌چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و موسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احرار شرایط لازم، گواهینامه تایید صلاحیت به آن‌ها اعطای و بر عملکرد آن‌ها ناظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
«تجهیزات کوهنوردی - یخ‌شکن‌ها - الزامات ایمنی و روش‌های آزمون»**

**سمت و / یا نمایندگی**

اداره کل استاندارد استان لرستان

**رئیس:**

امیری دهنو، مجید

(کارشناسی شیمی محض)

**دبیر:**

اداره استاندارد شهرستان بروجرد

شرفی، عنایت اله

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

**اعضا:** (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه باهنر کرمان

ابراهیم‌زاده، رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

شرکت هاردپیچ

بهزادی، سحر

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

دولتشاهی، رضا

(کارشناسی شیمی)

اداره کل استاندارد استان کرمان

ذکریایی کرمانی، احسان

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

کوه نور د

شرفی، فتحعلی

(کارشناسی حقوق)

وزارت ورزش و جوانان

صداقت، مهدی

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی)

کارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسی  
پژوهشگاه استاندارد

طیب زاده، سید مجتبی

(کارشناسی ارشد مهندسی پژوهشگاه)

اداره کل استاندارد استان لرستان

قبریان، مرضیه

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

دانشگاه لرستان

کولیوند، فرشاد

(دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ)

کیانی، علی  
(کارشناسی مهندسی مکانیک)  
شرکت زمین حفاران کاسیت

محسنی، جعفر  
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)  
مجموعه ورزشی کوثر

محمدی، احمد  
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)  
وزارت ورزش و جوانان

مصدری، وحید  
(کارشناسی ارشد تربیت بدنی)  
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

نیک آین، زبیلا  
(دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک)  
هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی  
و صنعتی ایران

نیک آین، زینب  
(دکتری مدیریت تربیت بدنی)  
هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

یاری، اردشیر  
(کارشناسی مهندسی صنایع)  
اداره کل استاندارد استان لرستان

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	کمیسیون فی تدوین استاندارد
د	پیش‌گفتار
و	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ الزامات
۶	۵ روش‌های آزمون
۱۳	۶ نشانه‌گذاری
۱۴	۷ اطلاعات ارائه شده توسط سازنده
۱۵	پیوست الف (اطلاعاتی) استانداردهای تجهیزات کوهنوردی

## پیش‌گفتار

استاندارد «تجهیزات کوهنوردی- یخ‌شکن‌ها- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در پانصد و چهل و سومین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۹۵/۰۱/۲۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 893: 2010, Mountaineering equipment- Crampons- Safety requirements and test methods

## مقدمه

این استاندارد بر مبنای استاندارد پیشین فدراسیون بین‌المللی کوهنوردی با عنوان UIAA-STANDARD C، که بر مبنای مشارکت بین‌المللی توسعه داده شده است، می‌باشد. این استاندارد یکی از استانداردهای سری استانداردهای تجهیزات کوهنوردی است. به پیوست ب مراجعه شود.

# تجهیزات کوهنوردی - یخ‌شکن‌ها - الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و روش‌های آزمون برای یخ‌شکن‌هایی است که از لغزش کاربر، هنگام عملیات کوهنوردی روی برف و یخ، از جمله در صعودهای ترکیبی (برف و سنگ)، ممانعت می‌کند.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- 2-1 EN 565, Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods
- 2-2 EN ISO 6508-1, Metallic materials- Rockwell hardness test- Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005)
- 2-3 ISO 9523, Touring ski-boots for adults- Interface with touring ski-binding- Requirements and test methods

## ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

### یخ‌شکن

#### Crampon

وسیله‌ای مجهر به دندانه‌های میخی است، که برای پوشاندن کف یک کفش از نوک انگشتان تا پاشنه پا و از یک سمت به سمت دیگر، به منظور درگیرشدن روی برف، یخ و ترکیبی از اینها و دارای سامانه ایی برای اتصال به کفش.

۲-۳

بدنه

#### Frame

بخش یا بخش‌هایی از یخ‌شکن، در بر گیرنده دندانه‌های میخی.

۳-۳

دندانه رو به جلو (نیش)

#### Front spike

دندانه‌های با جهت‌گیری رو به جلو، به منظور استفاده در هنگام صعود از کوههای شیبدار.

۴-۳

دندانه رو به پایین(سخمه)

#### Downward spike

دندانه‌ای که معمولاً و نه لزوماً، دارای جهت‌گیری رو به طرف پایین.

۵-۳

سامانه اتصال

#### Binding

سامانه اتصال به کفش.

۶-۳

سامانه اهرمی

#### Clip-on binding

سامانه اتصال مخصوص دارای یک مکانیزم اهرمی برای اتصال سریع یخ‌شکن به کفش.

۷-۳

تسمه

#### Bail

بخش یا بخش‌هایی از یک سامانه اتصال، برای اتصال یخ‌شکن به نوک و/یا به پاشنه کفش.

۸-۳

حلقه‌های اتصال یا چشمی‌ها

#### Attachment rings or eyes

حلقه‌ها یا چشمی‌هایی برای رد کردن به وسیله قسمتی از سامانه اتصال هنگام تنظیم کردن، مطابق با دستورالعمل سازنده.

۹-۳

سامانه تنظیم

#### Attachment system

سامانه‌ای برای اتصال یخ‌شکن، جهت تنظیم با کفش.

۱۰-۳

سامانه نگهدارنده

**Retaining system**


سامانه‌ای است بمنظور ممانعت از در رفتن یخ‌شکن کوه نورد، هنگام نقص تسمه.

۱۱-۳

تیغه

**Spur**

سایر دندانه‌هایی به غیر از دندانه‌های نیش و سخمه.

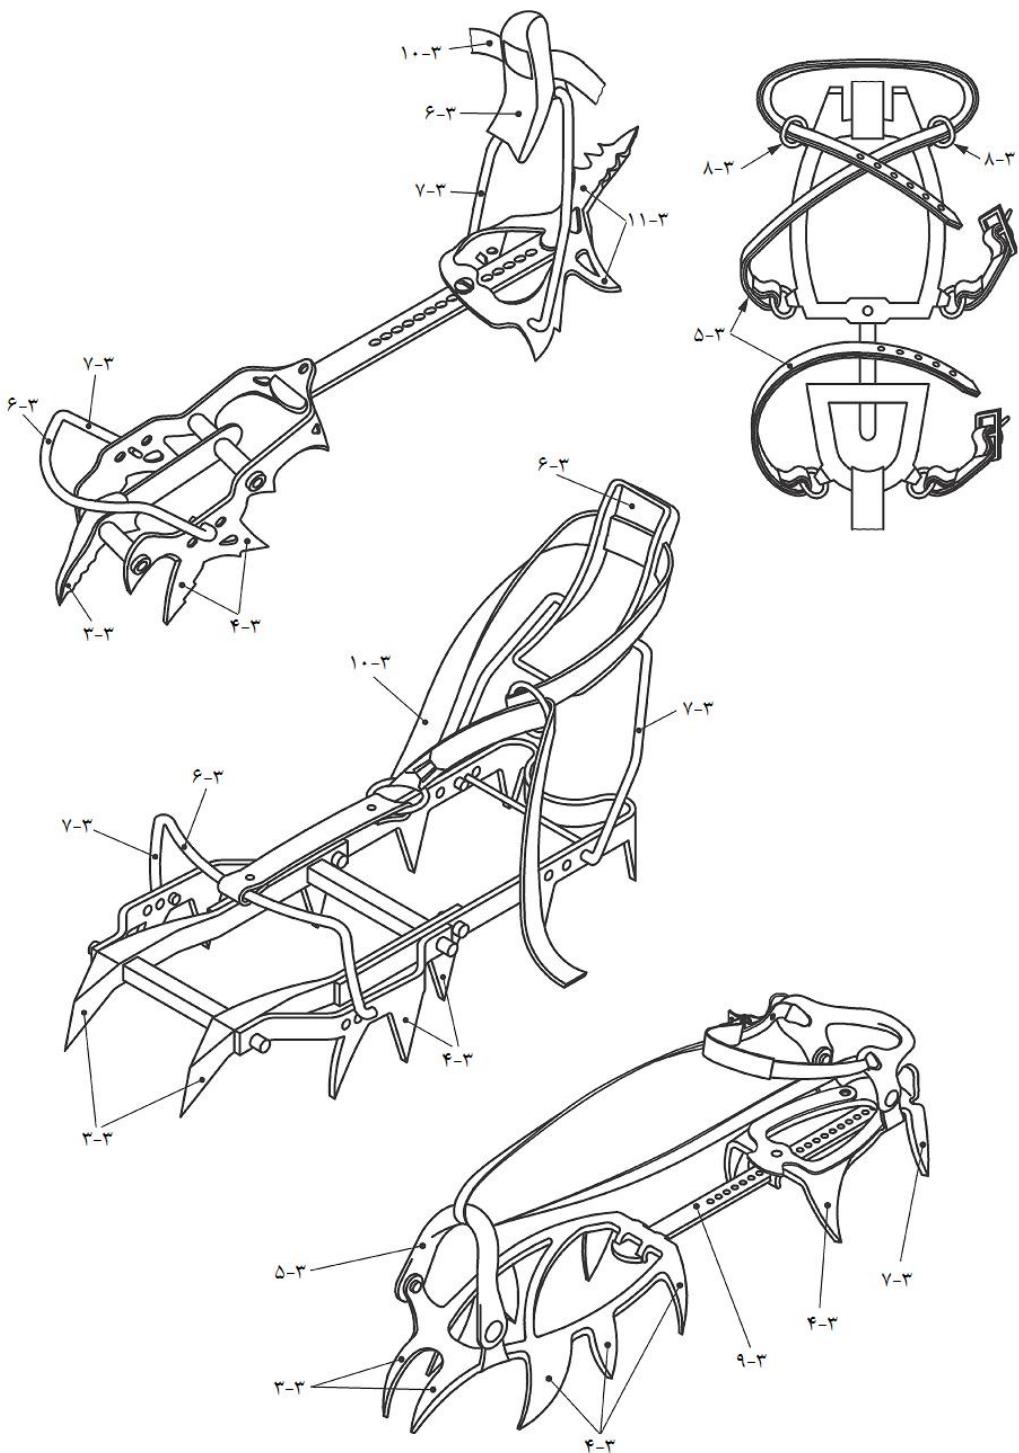

یادآوری - شماره‌های موجود در این شکل با اصطلاحات تعریف شده در بند ۳ مطابقت دارد.

شكل ۱- اجزاء یک یخ‌شکن

#### ۴ الزامات ایمنی ۱-۴ شکل و طراحی

۱-۱-۴ هر یخ‌شکن باید دارای سامانه‌ای برای اتصال به کفش باشد.

۲-۱-۴ هر یخ‌شکن علاوه بر تیغه‌ها، باید حداقل دارای ۸ دندانه باشد.


۳-۱-۴ هر یخ‌شکن باید حداقل دارای شش دندانه رو به پایین (سخمه) باشد که:

الف- حداقل دارای ۲۰ mm طول بوده (به شکل ۲ مراجعه شود) و الزاماً طول همه آن‌ها یکسان باشد.

ب- هنگام راه رفتن عادی بر روی یخ صاف و مسطح، باید با سطح یخ در تماس بوده، اما این تماس همزمان ضرورتی ندارد.

پ- باید طوری شکل داده شده باشند که وقتی وزن شخص، در هنگام راه رفتن بر روی یخ مسطح اعمال می‌شود، دندانه‌های سخمه به داخل یخ فرو رود، به‌طوری‌که از لغزش ممانعت نمایند.

ابعاد بر حسب میلی‌متر

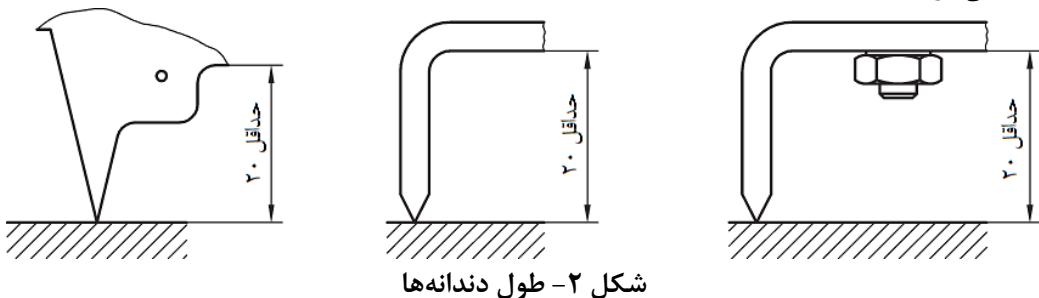

شکل ۲- طول دندانه‌ها

۴-۱-۴ همه لبه‌هایی که احتمال تماس با دستهای کاربر با آن‌ها وجود دارد، باید فاقد پلیسه و لبه تیز باشند.

۴-۱-۵ اگر یخ‌شکن دارای سامانه اهرمی باشد، آن باید با استفاده از یک سامانه نگهدارنده تنظیم شود.

#### ۲-۴ ممانعت در برابر لغزش

هنگامی که یخ‌شکن مطابق با بند ۲-۴-۵ آزمون شود، یخ‌شکن‌ها نباید در هر یک از جهات بیش از ۱۰ mm بر روی یخ بلغزند.

۳-۴ استحکام<sup>۱</sup>

۱-۳-۴ سختی<sup>۲</sup>

هر قسمتی از یخ‌شکن، که دارای دندانه یا دندانه‌ها است، باید دارای سختی حداقل<sup>۳</sup> HRB ۷۰ باشند.

آزمون مطابق با بند ۴-۱-۵-۳ است.

1 - Strength

2 - Hardness

3 - Hardness Rockwell B

#### ۲-۳-۴ استحکام خمی و شکست دندانه‌ها<sup>۱</sup>

هنگام آزمون مطابق با بند ۳-۴-۵، حداکثر تغییرشکل تحت بارگذاری و تغییرشکل دائمی اندازه‌گیری شده در نقطه اعمال بار، پس از باربرداری، نباید بیش از مقادیر بیان شده در جدول ۱ باشد. حداقل استحکام شکست باید طبق جدول ۱ باشد.

تیغه‌ها باید در راستای هر یک از جهات مورد نظر آزمون شوند.

جدول ۱- استحکام دندانه‌ها

نوع دندانه‌ها	نیروی اعمال شده (N)	تغییرشکل تحت بار (mm)	تغییرشکل دائمی (mm)	حداقل استحکام شکست (N)
سخمه	$900 \pm 20$	۱۵	۷	۱۲۰۰
نیش (اگر بیش از یک عدد باشند) و تیغه	$1200 \pm 30$	۱۵	۷	۱۵۰۰
نیش تکی (تک دندانه)	$1600 \pm 40$	۱۵	۷	۲۰۰۰

#### ۳-۳-۴ استحکام عرضی تسمه‌های سامانه اهرمی

هنگامی که یخ‌شکن در وضعیت کارکردی و مطابق با بند ۴-۴-۵ آزمون شود، تسمه‌های سامانه اهرمی نباید پاره شده و از بدنه یخ‌شکن بیرون آیند. تغییرشکل دائمی قابل قبول است.

اگر یخ‌شکن به‌طور مستقیم به کفشن متصل شده و یا با آن یکپارچه شده باشد، الزامات استحکام عرضی قابل اعمال نیستند.

#### ۴-۳-۴ استحکام قطعات سامانه اتصال به غیر از تسمه

هنگامی که یخ‌شکن مطابق با بند ۵-۴-۵ آزمون شود، هر یک از قطعات نباید بشکنند.

#### ۵-۳-۴ استحکام حلقه‌ها و چشمی‌های اتصال و بخش اصلی سامانه اتصال

هنگامی که یخ‌شکن مطابق با بند ۷-۴-۵ آزمون شود، حلقه‌ها و چشمی‌های اتصال و بخش اصلی سامانه اتصال نباید گسیخته شود. اگر یخ‌شکن به‌طور مستقیم به کفشن متصل شده و یا با آن یکپارچه شده باشد، الزامات استحکام قابل اعمال نیستند.

#### ۶-۳-۴ استحکام طولی بدنه

هنگامی که یخ‌شکن مطابق با بند ۸-۴-۵ آزمون شود، نباید بدنه حاوی سامانه تنظیم طولی گسیخته شود.

### ۵ روش‌های آزمون

#### ۱-۵ آزمونهای

آزمون‌ها باید مطابق با تعداد نمونه‌های زیر انجام شوند:

الف- اگر یخ‌شکن راست و چپ دارای شکل‌های معینی باشند: دو نمونه (یک نمونه برای آزمون‌های بند ۳-۴-۵ و یک نمونه برای آزمون‌های بند ۱-۴-۵ و ۴-۴-۵ تا ۸-۴-۵)

ب- اگر یخ‌شکن راست و چپ دارای اشکال متفاوتی باشند: دو جفت (یک جفت برای آزمون‌های بند ۳-۴-۵ و یک جفت برای آزمون‌های بند ۱-۴-۵ و ۴-۴-۵ تا ۸-۴-۵).

## ۲-۵ شرایط آزمون


۱-۲-۵ همه آزمون‌ها باید در دمای محیط ( $23\pm 5$  °C) انجام شوند.

۲-۲-۵ برای هر آزمون مربوط به استحکام از جمله قطعات غیرفلزی، آزمون‌ها باید به مدت ۱h درون آب لوله‌کشی و سپس به مدت ۴h در دمای ( $30\pm 5$  °C) آماده‌سازی شوند. آزمون‌ها باید در وضعیت عملیاتی آماده‌سازی شوند. آزمون باید بلا فاصله طی مدت ۳min پس از آماده‌سازی شرایط، انجام شوند.

## ۳-۵ وسائل

۱-۳-۵ میله اعمال بار برای آزمون خمس بروی سخمه و نیش دندانه‌ها باید مطابق با شکل ۳، با یک شیار مهار شده باشند. میله بار برای اعمال نیرو، باید با شکل و حالت شیار مطابقت داشته باشد.

ابعاد بر حسب میلی‌متر

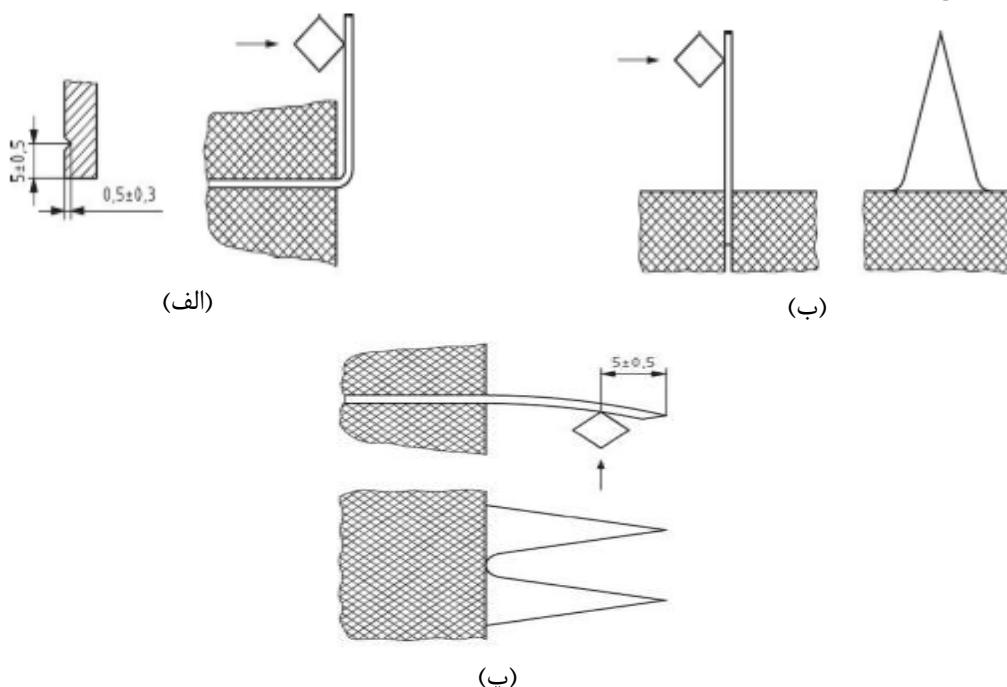

راهنمای:

الف- جهت بار برای دندانه‌های رو به پایین (سخمه) بدنه با ساختار افقی

ب- جهت بار برای دندانه‌های رو به جلو (نیش) بدنه با ساختار عمودی

پ- جهت بار در آزمون دندانه رو به جلو (نیش)

شکل ۳- میله بار برای آزمون خمس

## ۴-۵ روش انجام آزمون

### ۱-۴-۵ شکل، طراحی و سختی

۱-۱-۴-۵ در صورت لزوم، به صورت چشمی و با اندازه‌گیری، بررسی نمایید که الزامات بندهای ۱-۱-۴، ۲-۱-۴، ۳-۱-۴-الف، ۴-۱-۴ و ۵-۱-۴ برآورده شوند.

۲-۱-۴-۵ به صورت چشمی با راه رفتن بر روی یخ هموار و مسطح با پوشیدن کفش مناسب، که یخ‌شکن آن مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط سازنده متصل شده است، الزامات بند ۴-۱-۴-ب را بررسی نمایید. تعداد دندانه‌های رو به پایین (سخمه)، که در حین راه رفتن با یخ در تماس هستند، را بشمارید.

۳-۱-۴-۵ مطابق با استاندارد EN ISO 6508-1، الزامات بند ۴-۱-۳ را بررسی نمایید.

### ۲-۴-۵ ممانعت در برابر لغزش

#### ۱-۲-۴-۵ آماده سازی (تهیه) بلوک یخی

یک مخزن یخ، دارای اندازه کافی برای قرارگیری یخ‌شکن بزرگ در داخل آن، را از آب پر کرده و به مدت ۱۲h در دمای  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  قرار دهید. هر گونه برجستگی و ناهمواری سطح یخ را صاف کنید. یخ‌شکن نیز باید به همین طریق آماده شود.

### ۲-۴-۵ روش کار

آزمون را در دمای محیط  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  و در مدت زمان کمتر از ۵ دقیقه پس از ترک محیط آماده‌سازی، انجام دهید، مخزن یخ را ثابت نموده و یخ‌شکن را بر روی آن قرار دهید.

یک شئ (وزنه) آزمون ( $M$ ) با وزن  $100 < M < 40$  kg در حالی که کفش و یخ‌شکن آن را پوشیده است، باید بر روی یخ قرار گیرد.

نیروی  $F$  را در راستای جلو و مطابق با شکل ۴ اعمال کنید. نیروی  $F$  باید مطابق با معادله (۱) محاسبه شود:

$$F = \frac{3}{8} M \times g \quad (1)$$

که در آن:


$M$  وزن شئ آزمون بر حسب کیلوگرم؛

$g$  شتاب ثقل و برابر  $9,8 \text{ m/s}^2$ ؛

$F$  نیرو بر حسب نیوتن است.

زمانی که نیروی  $F$  به مدت یک دقیقه اعمال شد، لغزش یخ‌شکن بر روی یخ را اندازه‌گیری کنید.

سپس نیروی  $F$  را در راستای رو به عقب اعمال کرده و پس از اعمال این نیرو به مدت یک دقیقه، لغزش یخ‌شکن بر روی یخ را اندازه‌گیری کنید.

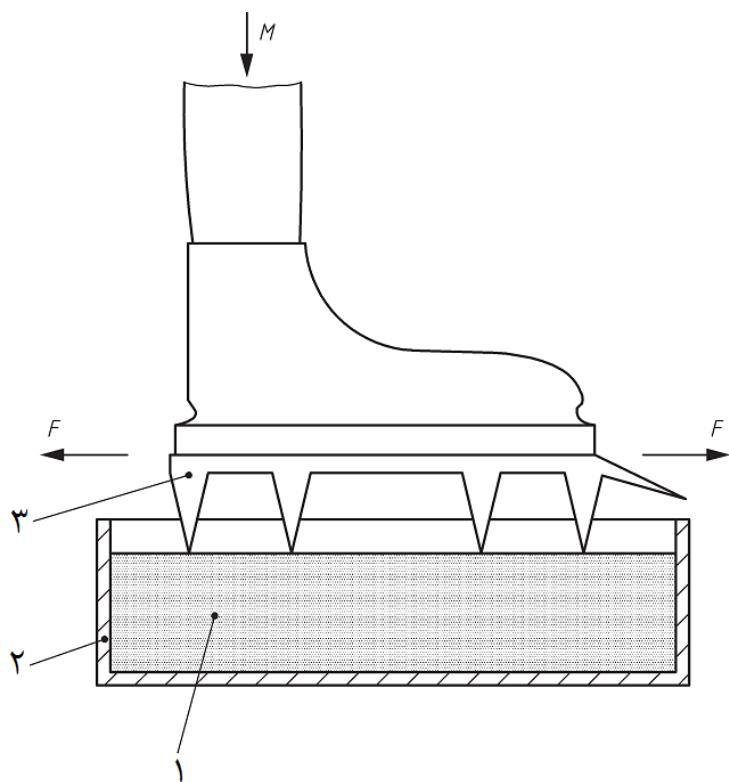

راهنمای:

- ۱ بیخ مسطح
- ۲ مخزن
- ۳ بیخ شکن
- $M$  جرم
- $F$  نیرو

شکل ۴- آزمون لغزش

#### ۳-۴-۵ آزمون استحکام خمی دندانه‌ها

بدنه آزمونه را همانند شکل ۳، بدون تغییرشکل بدنه نصب کرده و در هر دندانه، یک شیار ایجاد نمایید. در صورتی که امکان نصب کردن بدنه بدون ایجاد تغییرشکل وجود نداشته باشد، هر دندانه را همراه با قسمت مناسب از بدنه بهصورتی برش دهید بهطوری که اثری بر استحکام مواد نداشته و شیاری در دندانه ایجاد کنید. آزمونه را همانند شکل ۳ چیدمان کنید.

نیرویی را بر اساس موارد ارائه شده در جدول ۱، و مطابق با قسمت‌های الف یا ب یا پ شکل ۳ (هر کدام که مناسب باشد)، بر آزمونه اعمال کنید. اعمال بار را به مدت  $(60 \pm 5)$  s ادامه داده و حداکثر تغییرشکل را اندازه‌گیری نمایید. نرخ بارگذاری باید برابر  $(200 \pm 5)$  mm/min باشد.


پس از باربرداری، تغییرشکل دائمی را اندازه‌گیری نمایید.

سپس آزمونه را برای حداقل استحکام شکست، بهطوری که در جدول ۱ توصیف شده است، تحت بار قرار دهید. در صورتی که دندانه‌ها قابل تنظیم باشند، آن‌ها را در حداکثر بازشدگی، تحت آزمون قرار دهید.

#### ۴-۴-۵ آزمون استحکام عرضی تسمه

آزمونه را مطابق با استاندارد ISO 9523 و بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده توسط سازنده، بر روی کفش اسکی نصب نمایید.

نیروی  $(1000 \pm 25)N$  را همانند شکل ۵، بر روی تسمه‌های دارای دو نوار تسمه‌ای با عرض  $(15 \pm 2)mm$  مطابق با استاندارد EN 565 اعمال کرده و نیرو را به مدت  $(60 \pm 5)s$  بر آن اعمال کنید. نرخ بارگذاری باید  $(200 \pm 50)mm/min$  باشد.

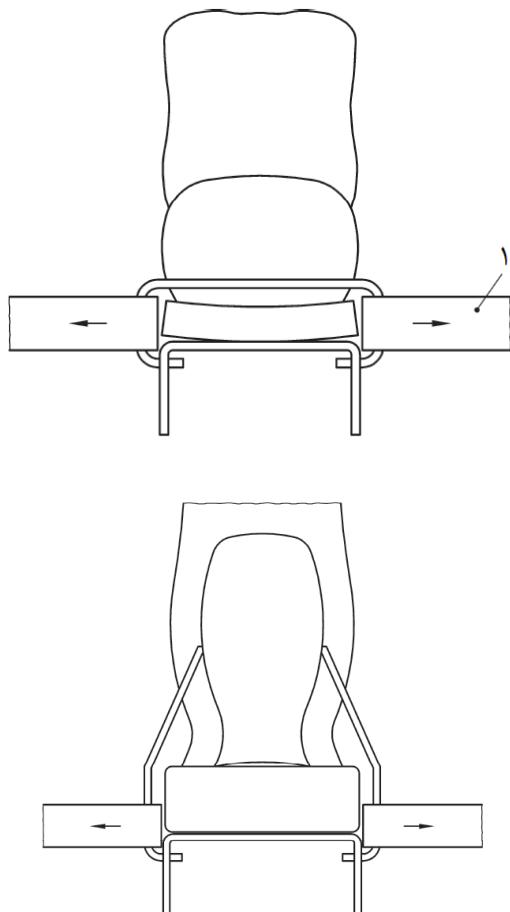


شکل ۵-به کارگیری نیرو بر روی تسمه ها

راهنمای:

۱ نوار

#### ۴-۵ آزمون استحکام قطعات خمشی به غیر از تسمه ها

بدنه آزمونه را مطابق قسمت الف شکل ۶ نصب نمایید. در صورتی که امکان نصب کردن کل بدنه وجود نداشته باشد، نقطه تنظیم را همراه با بخش مناسبی از بدنه برش داده و این آزمونه را نصب نمایید.

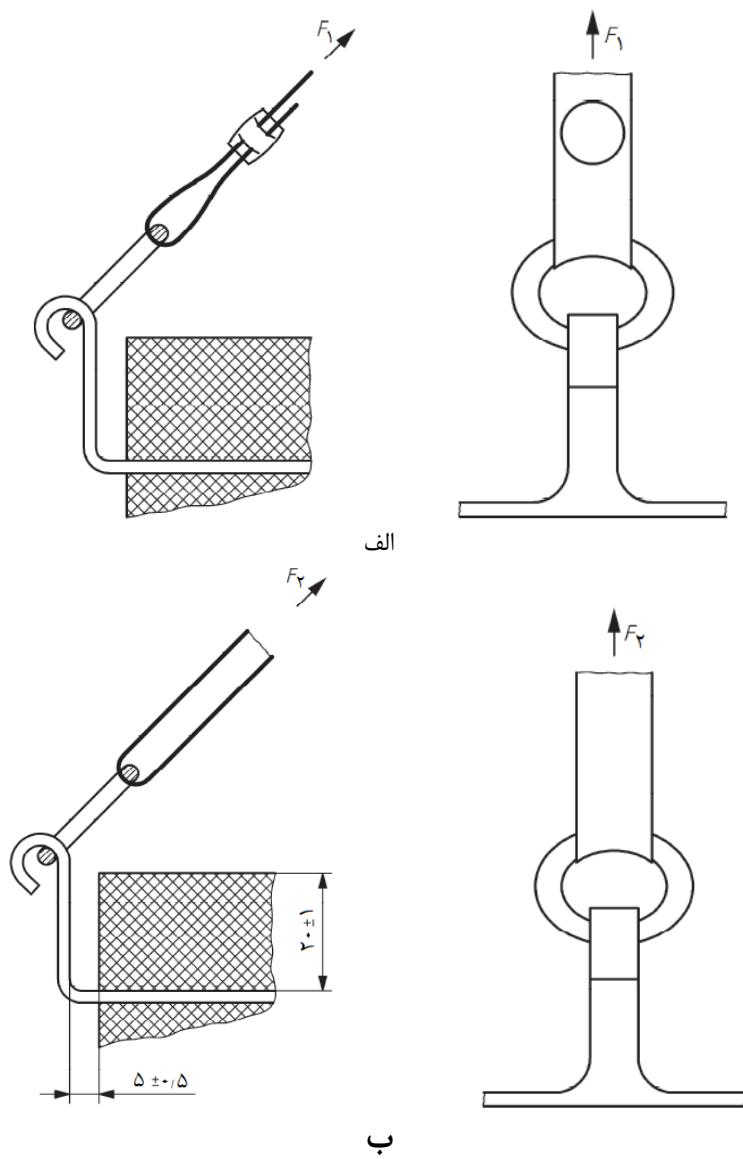

راهنمای:

نیروها  $F_2$  و  $F_1$

شکل ۶- نصب کردن بدنه برای آزمون استجکام

نیروی  $N(1000 \pm 25)$  را در راستای بار وارد ب سامانه اتصال نموده و آن را به مدت  $s(60 \pm 5)$  نگه دارید. نرخ بارگذاری باید  $(200 \pm 50) \text{mm/min}$  باشد.

#### ۶-۴-۵ آزمون استحکام بستهای سامانه اتصال

مطابق با دستورالعمل سازنده سامانه اتصال یخ‌شکن را محکم نمایید. نیروی  $N(1000 \pm 25)$  را بر بست وارد کرده و آن را به مدت  $s(60 \pm 5)$  نگه دارید. نرخ بارگذاری باید  $(200 \pm 50) \text{mm/min}$  باشد.

#### ۷-۴-۵ آزمون استحکام حلقه‌ها و چشمی‌های اتصال و قسمت مناسب سامانه اتصال

بدنه آزمونه را همانند قسمت ب شکل ۶ نصب نمایید. در صورتی که امکان نصب کردن بدنه وجود نداشته باشد، نقطه اتصال را همراه با بخش مناسبی از بدنه، برش دهید.

حلقه یا چشمی اتصال باید به قسمتی از سامانه اتصال بسته شود که سازنده برای این منظور در نظر گرفته است و باید به دور حلقه پیچانده شود (برای مثال با ایجاد یک گره).

نیروی  $N = 2000 \pm 50$  را طوری بر روی حلقه اعمال نمایید تا حلقه یا چشمی اتصال در راستای بار وارد، تحت بارگذاری قرار گیرد و بار را به مدت  $s = 60 \pm 5$  نگه دارید. نرخ بارگذاری باید  $mm/min = 200 \pm 50$  باشد.


#### ۸-۴-۵ آزمون استحکام طولی بدنه

آزمونه را بدون کفش، بین دو نوار تسممهای مطابق با استاندارد EN 565 و دارای عرض  $15 \pm 2 mm$ ، مطابق شکل ۷ در موقعیت حداقل طول خود مستقر کنید. نیروی  $N = 3000 \pm 75$  را بر آن اعمال کرده و آن را به مدت  $s = 60 \pm 5$  نگه دارید، به بند ۳-۴-۶ مراجعه شود. نرخ بارگذاری باید  $mm/min = 200 \pm 50$  باشد.

این آزمون را برای نمونه‌های مشابه در حداکثر وضعیت تنظیم طولی خود تکرار نمایید.

اگر آزمونه دارای تنظیم خودکار نسبت به عرض کفش باشد، عرض را با استفاده از یک میله جداگذاری ترسیدن به عرض متوسط، تثبیت نمایید.

در مورد کفش‌هایی که دندانه‌های میخی مستقیماً با کفش یکپارچه شده‌اند، یخ‌شکن را به همراه کفش، مورد آزمون قرار دهید.

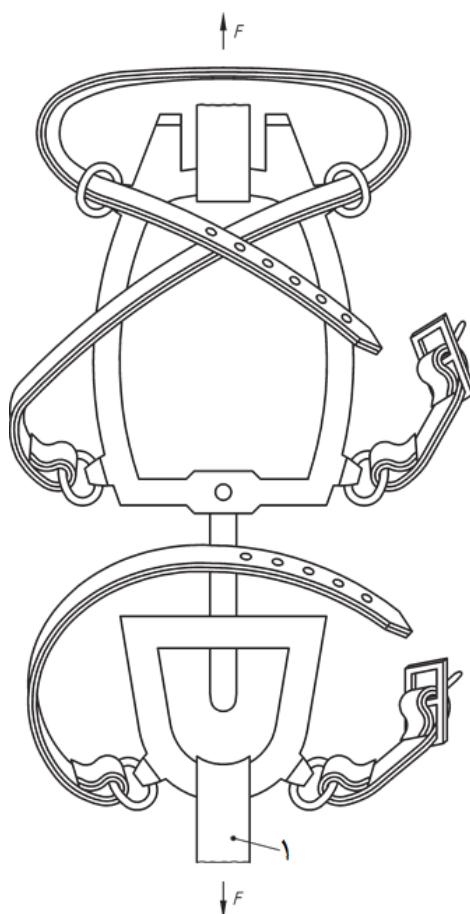

راهنمای:  
۱ نوار  
 $F$  نیرو

شکل ۷- آزمون استحکام طولی بدنه

#### ۶ نشانه‌گذاری

یخ‌شکن باید کاملاً واضح، خوانا و ماندگار نشانه‌گذاری شده و شامل حداقل موارد زیر باشد:

- الف- نام سازنده یا نمایندگی مجاز آن؛
- ب- سال تولید؛
- پ- علائم تصویری که به کاربر توصیه کند تا اطلاعات ارائه شده توسط سازنده را مطالعه نماید (به شکل ۸ مراجعه شود).



شکل ۸- نماد گرافیکی (مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۵۷، نماد شماره ۱۶۴۱)

## ۷ اطلاعات ارائه شده توسط سازنده

یخشکن باید همراه با یک دستورالعمل باشد. این دستورالعمل باید شامل حداقل موارد زیر باشد:

- الف- نام و نشانی سازنده یا نمایندگی مجاز آن؛
- ب- استفاده‌ای که برای محصول مد نظر است؛
- پ- نوع کفشن همراه با نوع یخشکن‌هایی که برای استفاده توصیه می‌شوند؛
- ت- نحوه تنظیم یخشکن‌ها و روش اتصال آن‌ها به کفشن‌ها؛
- ث- نحوه بررسی راحتی بست و اتصال یخشکن‌ها به کفشن‌ها؛
- ج- نحوه بررسی تیزی دندانه‌ها و روش تیزکردن مجدد دندانه‌ها؛
- ح- مفهوم و معنی هر نوع علامت روی محصول؛
- خ- نحوه مراقبت و نگهداری، تمیزکردن و سرویس محصول؛
- د- طول عمر محصول؛
- ذ- نحوه انبارش و حمل و نقل محصول؛
- ر- تاثیر عوامل شیمیایی و دما بر محصول؛
- ز- دستورات لازم در مورد خطر چسبیدن برف به کف یخشکن و روش جداسازی آن داده شود.

**پیوست الف**  
**(اطلاعاتی)**  
**استانداردهای تجهیزات کوهنوردی**

**جدول الف- فهرست استانداردهای تجهیزات کوهنوردی**

ردیف	شماره استاندارد	عنوان
۱	استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۹۵	تجهیزات کوهنوردی- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون- تسمه (قلاب)
۲	استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۹۷	تجهیزات کوهنوردی- طناب‌های دینامیک کوهنوردی- الزامات و روش‌های آزمون
۳	استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۹۸	تجهیزات کوهنوردی- گیره‌های طناب- الزامات و روش‌های آزمون
۴	استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۱۰۷	تجهیزات کوهنوردی- گوهه- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون
۵	استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۱۰۸	تجهیزات کوهنوردی- اتصال دهنده‌ها- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون
۶	استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۱۰۹	تجهیزات کوهنوردی- مهارهای اصطکاکی- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون
۷	استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۱۱۰	تجهیزات کوهنوردی- قرقه‌ها- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون
۸	استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۳۸	تجهیزات کوهنوردی- میخ‌های مورداستفاده در صعودهای کوهنوردی- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون
۹	استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۹۷	تجهیزات کوهنوردی- طناب‌های دینامیک کوهنوردی- الزامات و روش‌های آزمون
۱۰	استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۳۹	تجهیزات کوهنوردی- ابزار یخ- الزامات ایمنی و روش‌های آزمون
۱۱	EN 564	Mountaineering equipment- Accessory cord- Safety requirements and test methods
۱۲	EN 565	Mountaineering equipment- Tape- Safety requirements and test methods
۱۳	EN 566	Mountaineering equipment- Slings- Safety requirements and test methods
۱۴	EN 567	Mountaineering equipment- Rope clamps- Safety requirements and test methods
۱۵	EN 568	Mountaineering equipment- Ice anchors- Safety requirements and test methods
۱۶	EN 958	Mountaineering equipment- Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing- Safety requirements and test methods
۱۷	EN 959	Mountaineering equipment- Rock anchors- Safety requirements and test methods
۱۸	EN 12277	Mountaineering equipment- Harnesses- Safety requirements and test methods
۱۹	EN 12492	Mountaineering equipment- Helmets for mountaineers- Safety requirements and test methods
۲۰	EN 15151-1	Mountaineering equipment- Braking devices- Part 1: Braking devices with manually assisted locking, safety requirements and test methods
۲۱	EN 15151-2	Mountaineering equipment- Braking devices- Part 2: Manual braking devices, safety requirements and test methods